

DOOYA®

TUBULAR MOTOR



نماینده‌گی فروش محصولات دویا در ایران


دفتر مرکزی : خیابان سهروردی ، خیابان هویزه غربی ، پلاک ۱۶۴ ، واحد ۲۱

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸ ۵۵ ۷۱ ۸۱-۴


فروشگاه : خیابان خيام جنوبی ، پلاک ۲۱ تلفن: ۶۱ و ۵۵ و ۵۵۸۱۷۳۰-۱

www.Doroodian.com

DOOYA
Wired
DM45M

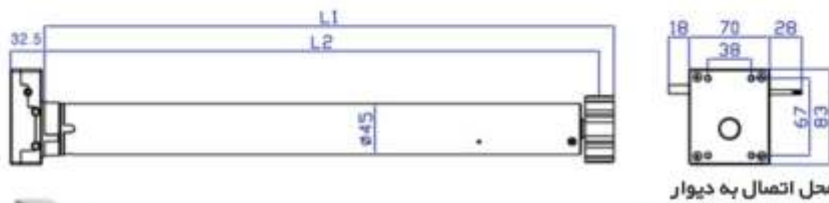

آفتابگیر برقی



انتهای موتور



کرکره برقی



پلیت



43.2mm

مشخصات فنی

230V/50Hz	نیروی گشتاور (N.m)	سرعت (rpm)	قطر لوله (mm)	ولتاژ (V)	وزن قابل حمل (Kg)	قدرت (W)	جریان (A)
DM45M-20/15	20	15	45	230	30	145	0.64
DM45M-20/26	20	26	45	230	30	170	0.77
DM45M-30/15	30	15	45	230	45	191	0.83
40/15-DM45M	40	15	45	230	60	198	0.86
DM45M-50/12	50	12	45	230	75	205	0.89
DM45M-60/8	60	8	45	230	90	208	0.92

DM45M




آبی = مشترک

سیاه = پایین برنده

قهوه ای = بالا برنده

سبز / زرد = اتصال زمین

DOOYA
Wired **DM59M**

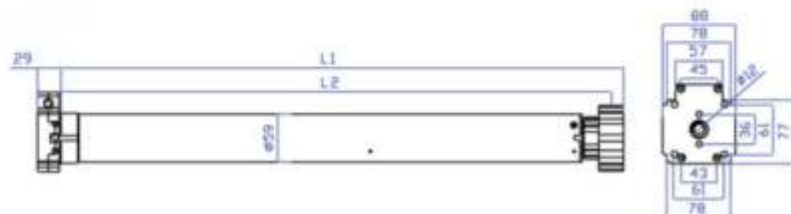

محل اتصال به دیوار



آفتابگیر برقی




انتهای موتور



کرکره برقی



اتصالات



مشخصات فنی

230V/50Hz

نیروی گشتاور (N.m)	سرعت (rpm)	قطر لوله (mm)	ولتاژ (V)	وزن قابل حمل (Kg)	قدرت (W)	جریان (A)
-----------------------	---------------	------------------	--------------	----------------------	-------------	--------------

DM59M-60/15	60	15	59	230	80	310	1.35
-------------	----	----	----	-----	----	-----	------

DM59M-80/15	80	15	59	230	104	330	1.43
-------------	----	----	----	-----	-----	-----	------

DM59M DM59M-100/9 100 9 59 230 140 340 1.52

DM59M-120/9	120	9	59	230	180	350	1.56
-------------	-----	---	----	-----	-----	-----	------

DM59M-140/9	140	9	59	230	200	370	1.6
-------------	-----	---	----	-----	-----	-----	-----



موتورهای تیوبار شفت ۴۴

DOOYA
Wired
DM64M



مشخصات فنی

230V/50Hz	نیروی گشتاور (N.m)	سرعت (rpm)	قطر لوله (mm)	ولتاژ (V)	وزن قابل حمل (Kg)	قدرت (W)	جریان (A)
DM64M-140/7	140	7	64	230	210	475	2.07
DM64M DM64M-160/7	160	7	64	230	240	488	2.17
DM64M-180/7	180	7	64	230	270	558	2.47

موتورهای تیوبار شفت ۹۹

DOOYA
Wired
DM92M



مشخصات فنی

230V/50Hz	نیروی گشتاور (N.m)	سرعت (rpm)	قطر لوله (mm)	ولتاژ (V)	وزن قابل حمل (Kg)	قدرت (W)	جریان (A)
DM92M-140/12	140	12	92	230	210	541	2.46
DM92M DM92M-230/12	230	12	92	230	345	602	2.75
DM92M-300/9	300	9	92	230	450	661	2.96